ビジネスプロジェクター 常設向けカタログ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EB-4950WU オープンプライス
NEW EB-4770W オープンプライス
EB-4650 オープンプライス

NEW EB-G6770WU オープンプライス
NEW EB-G6570WU オープンプライス
NEW EB-G6270W オープンプライス
NEW EB-G6070W オープンプライス
NEW EB-G6370 オープンプライス

EB-Z10000U オープンプライス
EB-Z10005U オープンプライス
EB-Z9870U オープンプライス
EB-Z9750U オープンプライス
EB-Z11000W オープンプライス
EB-Z9900W オープンプライス
EB-Z9800W オープンプライス
EB-Z11005 オープンプライス

*Zシリーズのレンズは別売となります。

3LCD

EB-4950WU

NEW
EB-G6770WU

EB-Z10000U

epson.jp/lcp/

いちばん買われているビジネスプロジェクターは、エプソン!!
13年※1連続世界シェア
20年※2連続国内シェア No.1

※1：'01～'13年実績　プロジェクター販売台数 Futuresource Consulting Ltd.調べ。※2：'95～'14年実績　プロジェクター国内販売台数 富士キメラ総研調べ。

高光束・高画質

高画質の基準は、実際の明るさと鮮やかさ。エプソンは、そこで選ばれる。

常設向けプロジェクターに求められる性能の中で大切なポイントは、カラー画像の明るさです。エプソンの常設向けプロジェクターはカラー画像が明るいから、フルカラーコンテンツを明るく鮮やかに映し出します。

信頼性

長期の稼動を実現した液晶パネルと、エプソンだからできる3年保証※。

信頼性の高さも、エプソンが選ばれている大きな理由のひとつです。エプソンは、耐光性に優れ、長期の稼働を実現した液晶パネルや、動作可能温度を高めたクーリング性能など、製品そのものの信頼性を高めると同時に、3年間※という長期間の保証を実現。ご購入からアフターサービスまで、きめ細かなサービスをご用意しています。

※：G6000シリーズとZシリーズは3年保証。4000シリーズは1年保証となります。

設置性能

空間に調和するデザインと自由度の高い設置性能。

エプソンの常設向けプロジェクターは、どんな空間にも美しく調和するよう、デザイン、配線収納、レンズ位置調整などに配慮。さらに、ニーズが高まっているフルHD映像の長距離転送を可能にする、HDBaseT™インターフェイス※まで装備して、進化するデジタル環境にも対応しています。

※：G6000シリーズおよびZシリーズのみ対応。

プロフェッショナルユース

培ってきた映像技術が、プロフェッショナルユースに応えます。

マルチプロジェクション、コーナー投写補正、曲面投写補正など、イベントやサイネージなどの魅力的な空間演出を可能にする数々のプロフェッショナルユース向け機能を搭載しています。※

※：コーナー投写補正、曲面投写補正はZシリーズのみ対応。

明るさ、解像度、空間の大きさ。
エプソンは、豊富なラインアップでさまざまなニーズにお応えします。

	会議室・教室	大会議室・講義室	ホール・講堂	イベント・サイネージ
WUXGA	EB-G6570WU 5200lm EB-4950WU 4500lm	EB-G6770WU 6000lm EB-Z9750U 7500lm	EB-Z10000U 10000lm EB-Z9870U 8700lm	EB-Z10005U 10000lm
WXGA	EB-G6070W 5500lm EB-4770W 5000lm	EB-G6270W 6500lm EB-Z9800W 8300lm	EB-Z11000W 11000lm EB-Z9900W 9200lm	
XGA	EB-4650 5200lm	EB-G6370 7000lm		EB-Z11005 11000lm

目的に合わせて、3つの解像度をラインアップしました。

PCの解像度はWXGA（1280×800ドット）が主流になっています。これらのワイド画面に合わせて作成されたPowerPoint®でプレゼンテーションを行うためには、プロジェクターにもWXGAの解像度が必要となってきます。エプソンのプロジェクターはリアルWXGAに対応したワイドな解像度を多数ご用意。より情報量が多い、会議や授業、プレゼンテーションに貢献します。

解像度の説明	XGA 1024×768ドット（4：3）	WXGA 1280×800ドット（16：10）	WUXGA 1920×1200ドット（16：10）

＊解像度はプロジェクターにおける一般的な表記で、他のデジタル機器における表記とは意味が異なる場合があります。

各シリーズの主な違い	EB-4000シリーズ	EB-G6000シリーズ	EB-Zシリーズ
主な特徴	設置性・メンテナンス性に優れた常設向けスタンダードモデル。	充実のラインアップと多機能で様々な投写ニーズに幅広く対応。	充実のラインアップと多機能でイベント・サイネージなど様々な投写ニーズに幅広く対応。
明るさ（ルーメン）	4500～5200lm	5200～7000lm	7500～11000lm
ズーム／フォーカス	手動	手動	電動
投写レンズ	標準のみ	交換可能	オプション
本体色	ホワイト	ホワイト	ホワイト／ブラック
ランプ数	1灯	1灯	2灯
保証期間	1年	3年※	3年※
マルチプロジェクション	非対応	対応	対応

※：本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6ヶ月」または「ランプ交換時期までの半分」のどちらか早い方となります。

高光束・高画質

3LCD 圧倒的に明るい大画面と静音性を両立。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

例えばEB-Z10000Uは、明るさ10000lmと15000：1※のコントラスト比を実現し、大空間でも明るく、黒の締まった映像を映し出します。また、10000lmの明るさを備えながら、ファンノイズを40dB以下に抑えているため、役員会議や株主総会などの静音性が要求される場面にも適しています。

※：オートアイリス使用時。EB-4000シリーズ、EB-G6000シリーズは5000：1です。

3LCD 3LCDならではの色再現性。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

エプソンのプロジェクターは、カラーが明るい3LCD 方式を採用。「全白（白100%）」と「カラー（カラー光束：Color Light Output）」の明るさが同じです。プレゼンテーションなどビジネスの提案力を強化するうえで、明るく、色再現性の高いカラー映像を映し出せるプロジェクターを選択することは重要なポイントになります。

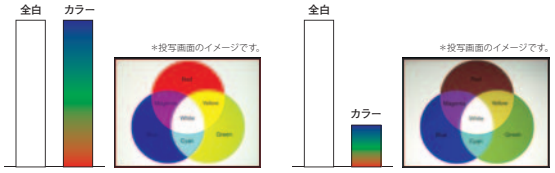

全白もカラーも明るい（イメージ）　全白は明るいがカラーは暗い（イメージ）

高性能レンズ にじみのないクリアな映像を映し出す高性能レンズを搭載。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

通常の光学ガラスに比べて特殊な屈折率をもつ特殊低分散ガラス（ED）レンズを最適配置することによって、色にじみの原因となる色収差を抑えた鮮明な映像を実現します。

フレーム補間 より滑らかな動画映像へ。フレーム補間技術※。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

前後のフレーム（コマ）を比較して中間のフレームを自動生成。60フレーム／秒の映像も、このフレーム補間技術で120フレーム／秒の映像として表示。スピード感のある映像も、残像感を抑えて滑らかで見やすく再現します。

※：G6770WU/G6570WU/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750Uのみ対応。＊写真はイメージです。

超解像 DVD映像が、フルハイビジョンのように。解像度を高める超解像技術。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

画面の拡大時にも、ぼやけがちな画像の細部の解像感を飛躍的に向上させる超解像技術を採用。DVD映像も、フルハイビジョン映像のような高い解像感で投写します。

＊写真はイメージです。

超解像 OFF　超解像 ON

DICOM SIM 陰影に強い、DICOM SIMモード搭載。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

X線写真、CT写真など、陰影が重要な医療画像をより正確に再現することができる、DICOM SIMモードを搭載。医療のカンファレンス時にも活用できます。

DICOM SIMモード非搭載　DICOM SIMモード搭載

＊ただし、このプロジェクターは医療機器でなく、実際の医学の診断に使用できません。＊DICOM Part.14に準拠した階調表現が可能です。

信頼性

3年保証 エプソンだからできる、安心の3年保証※。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

3年※の保証期間中、万が一のトラブルにも迅速に対応。代替機お届けサービスにより、故障機のお預かりと代替機のお届けを専門のサービスエンジニアが直接行います。また購入後のフォロー体制にも万全を期しています。

詳しくは12ページをご覧ください。 ※：4000シリーズは1年保証となります。

高耐光性 耐光性に優れ、長期の稼働を実現する液晶パネルを搭載。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

液晶パネルに無機配向膜を搭載。優れた耐光性で、長期の稼働を実現しています。

＜使用開始時点での画質＞　＜1日10時間×365日×3年に相当する経過時点での画質＞

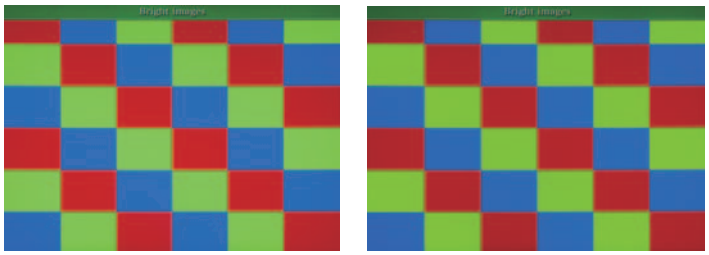

＊エプソンの試験環境下における結果であり、すべての環境下で得られる結果ではありません。

高温対応 高い環境温度でも安定稼動。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

動作時の高い環境温度に対応し、常設利用の安心感を向上させます。

4000シリーズ：0～45℃	G6000シリーズ：0～45℃

＊節電モードの場合に限ります。節電モードにすると、明るさが低下します。

COOL 液冷システム 液冷システムによりさらに高い信頼性。0～50℃動作保証※1

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

Zシリーズ※2は専用の液冷システムを搭載。さらに高い環境温度に対応します。

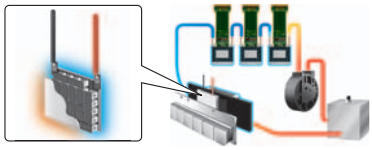

※1：節電モードおよび温度感知モードの場合に限ります。節電モードにすると、明るさが低下します。※2：EB-Z9750U/Z9800Wは空冷となります。

静電フィルター 約10,000時間メンテナンス不要の、静電フィルター。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

静電フィルターは、天井での常設利用時に、本体への埃の侵入を低減するとともに、本体内部の冷却効率も最適化。一般的な環境の場合で、約10,000時間メンテナンス不要を実現しました。

ランプ2灯式 2つのランプ搭載。シャットダウンリスクを低減します。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

ランプを2灯同時に点灯。万が一、片方のランプが切れても投写を継続します。

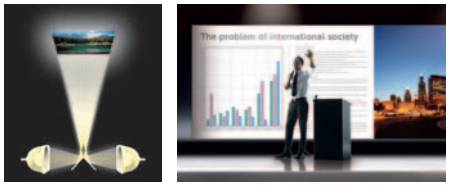

ランニングコストを抑えられる ランプリレー機能。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

日時を指定して点灯するランプを自動的に切り替えることができるので、連続使用によるランプの劣化を軽減し、ランニングコストを抑えることができます。

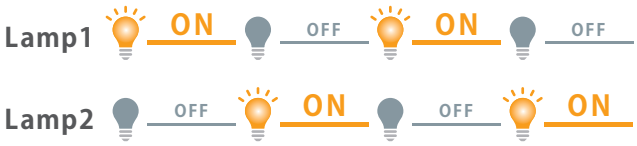

設置性能

長距離転送が可能な HDBaseT™※1/3G-SDI※2。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

フルHD映像の長距離転送を可能にするHDBaseT™インターフェイスを標準装備。受信側ユニットを内蔵しているので、導入コストを低減できます。また、放送業界のスタンダードである3G-SDI端子も装備しています。

※1:G6000シリーズおよびZシリーズのみ対応。オプションのHDBaseT™トランスミッターが必要です。※2:EB-Z10000U/Z10005U/Z9870Uのみ対応。

設置場所の自由度を広げる、上下左右のレンズシフト。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

ズームレンズと上下、左右のレンズシフト機能により、設置場所の自由度が大幅に向上します。設置空間にある照明機器や空調設備の位置に拘らず設置できます。

＊EB-Zシリーズのみ電動レンズシフト。

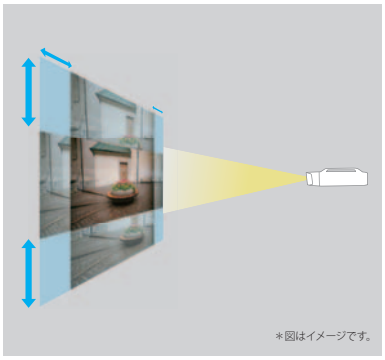

＊図はイメージです。

1.4mの距離から100インチ画面を。多彩なオプションレンズ。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

超短焦点～長焦点まで、豊富な交換用レンズをご用意。さらに幅広い設置環境に対応します。Zシリーズの交換用レンズは電動ズーム/フォーカスに対応しています。

〈EB-Z10000Uでのオプションレンズ使用時の投写距離〉

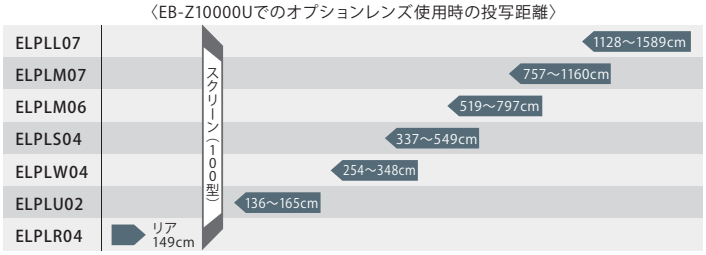

＊スクリーン：100型(16：10)

プロフェッショナルユース

複数台で迫力のある映像を構築。マルチプロジェクション機能。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

ソフトウェアを使用せずに、画面の境界面を美しく融合するエッジブレンディングが可能。縦長や横長など自由なレイアウトで画面を投写して、つなぎ目のない迫力ある画像を実現します。

平らでない面にも投写できる。さまざまな補正機能。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

■ ポイント補正

格子状に配置されたポイントをそれぞれに補正することでゆがんだ投写面やブレンディング※1もスムーズに調整できます。

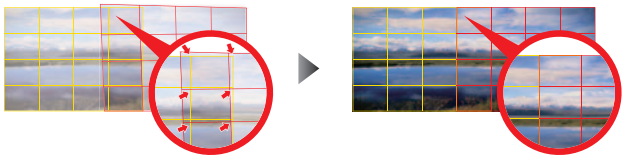

■ 弓型補正※2

4辺ごとに弓型の補正が可能。平らでない投写面にも、ピタッと合わせることができます。



■ 曲面投写補正/コーナー投写補正※3

球面や曲面への投写を可能にする曲面投写補正。1台でコーナーへの投写を可能にするコーナー投写補正。さまざまな投写環境で活躍します。

※1：4000シリーズを除く。※2：4000シリーズ、G6000シリーズのみ対応。※3：Zシリーズのみ対応。

縦長での画面投写が可能。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

オプションのポートレート用ランプおよびフレームを使用すると、プロジェクターを縦置きにすることができるので、縦長での画面投写が可能になります。縦長での投写が求められるイベント・サイネージなどに対応できます。

使いやすさを追求した、さまざまな機能。

4000シリーズ G6000シリーズ Zシリーズ

- プロジェクターの電源オフ操作をせず、システム電源でシャットダウン可能。
- よく使うセッティングを登録できる設定メモリー機能。
- プロジェクター単体で、スケジュール管理が可能。
- ネットワーク接続による本機の制御や状態の監視が可能。
- PCソフト「EasyMP Monitor」で、複数のプロジェクターの稼働状況を一括管理。
- 床や天井などへの投写を可能にする360° 設置。※1
- トラブルを未然に防ぐステータスモニター。※2

※1：G6000シリーズ、Zシリーズのみ対応。※2：Zシリーズのみ対応。

そのほかの機能一覧

設置

電源を差し込むだけで投写開始
ダイレクトパワーオン

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

電源コードをコンセントに差し込むだけで投写を開始することができます。

接続

PC画面をワイヤレスで投写
無線LAN

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

無線LAN対応モデルは、無線LANユニット※と「EasyMP Network Projection」により、ケーブルをつなぐことなくPC画面をワイヤレスで投写します。

※：オプションの無線LANユニットが必要となります。

スマートフォン・タブレット端末から無線転送
Epson iProjection

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

Epson iProjectionは、エプソンプロジェクターに、iOSやAndroid™のスマートフォンやタブレットから、写真・ドキュメント・WEBサイトなどを投写できるアプリケーションです。スマートフォンやタブレットをエプソンプロジェクターと接続して、簡単にプレゼンテーションや写真・書類の投写ができます。

＊対応デバイス / 動作確認済みOS：
iOSデバイス：iOS4.2以降（iOS8動作確認済み）Android™デバイス：Android™2.3以降
＊機種によってはオプションの無線LANユニットが必要です。
詳しい動作可能環境および対応機種につきましては、epson.jp/lcp/ipj/をご覧ください。

ネットワーク上のPC画面を投写
有線LAN

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

プロジェクターをネットワークに接続すれば、PCとプロジェクターの距離を意識することなく、PC画面を投写することができます。

＜PC画面をプロジェクターに転送するEasyMP Network Projection＞

標準添付のPCソフト「EasyMP Network Projection」を利用すれば、有線のネットワーク経由でPC画面をプロジェクターから投写することが可能です。

EasyMP Network Projectionの主な機能

・切り替え機能
・分配機能
・プレゼンテーションモード
・動画ファイル転送

＊分配機能イメージ



＊切り替え機能イメージ

詳しい動作可能環境および対応フォーマット、対応機種につきましては
epson.jp/lcp/emp.htm をご覧ください。

操作性

ネットワーク経由でプロジェクターを運用管理
制御・監視

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

SNMPとPCソフト「EasyMP Monitor」を利用し、ネットワーク経由でのプロジェクターの制御・監視が可能です。

PJLink®

プロジェクターを操作・管理するために社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）で策定された業界統一規格である「PJLink® Class1」にも対応しています。

＊SNMP＝Simple Network Management Protocol ＊機種によってはオプションの無線LANユニットが必要です。

メッセージ配信機能
Message Broadcasting

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

メッセージ伝達ツールとして使えるメッセージ配信機能「Message Broadcasting」を搭載しました。

＊専用ソフトウェアをエプソンのホームページ（http://www.epson.jp/dl_soft/category/15.htm）からダウンロードにて対応可能。

活用効果

複数台のPCの映像を4分割で表示
EasyMP Multi PC Projection

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

ネットワークにつながった最大50台のPCから任意のPC画面を最大4台までプロジェクター画面に分割して表示することが可能。プロジェクターの活用度が大きく広がります。

効率的な情報表示が可能
2画面表示

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

1度に2種類の映像を左右に投写できます。同じサイズで投写することも、片方を拡大することもできるのでメイン映像を視聴しつつ、サブ映像を確認するなどの利用ができます。

＊使用可能な入力ソースの組み合わせについては、ホームページをご確認ください。

片付け

システム電源でシャットダウン
ダイレクトシャットダウン

4000シリーズ / G6000シリーズ / Zシリーズ

対象機種：EB-4950WU/4770W/4650/G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

プロジェクター使用後、電源オフ操作をすることなく、システム電源でシャットダウンが可能です。

4000 シリーズ

教室や会議室などで、高画質性能や高い設置性能を。

＊画像はEB-4950WUです。

EB-4950WU

WIDE WUXGA　エコマーク商品 省エネ・省資源設計 13145007号　グリーン購入法適合　GPN エコ商品ねっと掲載

オープンプライス

リアル解像度	WUXGA	重さ	約6.6kg
明るさ	全白 4500lm	カラー	4500lm

EB-4770W

NEW　WIDE WXGA　エコマーク商品 省エネ・省資源設計 14145028号

オープンプライス

リアル解像度	WXGA	重さ	約6.5kg
明るさ	全白 5000lm	カラー	5000lm

EB-4650

エコマーク商品 省エネ・省資源設計 13145006号　GPN エコ商品ねっと掲載

オープンプライス

リアル解像度	XGA	重さ	約6.5kg
明るさ	全白 5200lm	カラー	5200lm

3LCD　DICOM SIM　DCDi　レンズシフト　高耐光性　高温対応　静電フィルター　補正※

※：曲面投写補正／コーナー投写補正には対応していません。

■接続インターフェイス
EB-4950WU

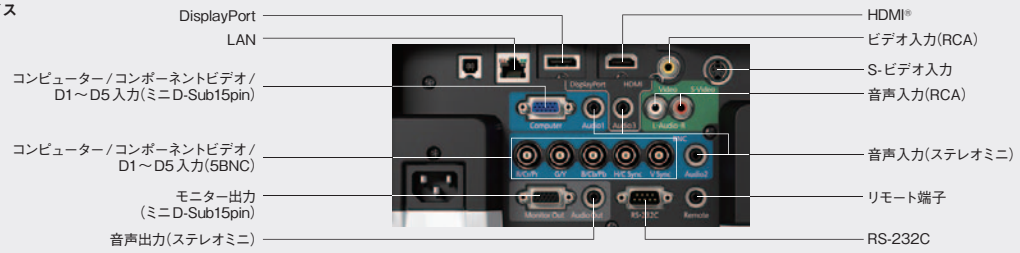

■接続インターフェイス
EB-4770W/4650

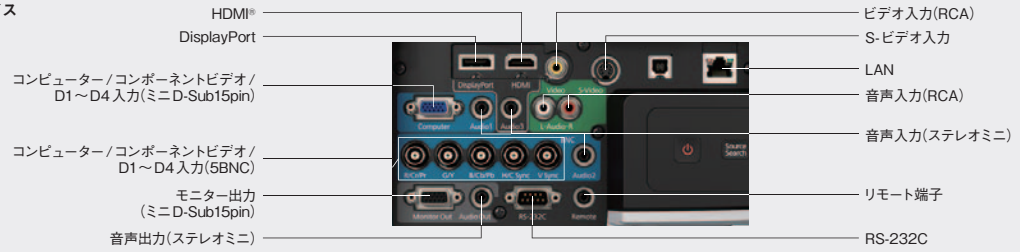

こんなシーンで

会議や授業などを明るいカラーでサポートします。

4500～5200lmで会議室・教室など明るい空間でも、ひとつ上の明るさを発揮します。常設に求められる、設置性・メンテナンス性に優れたスタンダードモデルです。

■天吊金具

天吊金具
ELPMB22
標準価格50,000円(税別)

G6000シリーズ

明るさとコントラストの両立。
それは大空間になるほど活きてきます。

＊画像はEB-G6770WUです。

NEW WIDE WUXGA 3年保証

EB-G6770WU
オープンプライス

リアル解像度	WUXGA	重さ	約9.9kg
明るさ	全白 6000lm	カラー	6000lm

NEW WIDE WUXGA 3年保証

EB-G6570WU
オープンプライス

リアル解像度	WUXGA	重さ	約9.9kg
明るさ	全白 5200lm	カラー	5200lm

NEW WIDE WUXGA 3年保証

EB-G6270W
オープンプライス

リアル解像度	WXGA	重さ	約9.9kg
明るさ	全白 6500lm	カラー	6500lm

NEW WIDE WXGA 3年保証

エコマーク商品
省エネ・省資源設計
14145029号

EB-G6070W
オープンプライス

リアル解像度	WXGA	重さ	約9.9kg
明るさ	全白 5500lm	カラー	5500lm

NEW 3年保証

EB-G6370
オープンプライス

リアル解像度	XGA	重さ	約9.9kg
明るさ	全白 7000lm	カラー	7000lm

3LCD / DICOM SIM / DCDi / フレーム補間 / レンズシフト / レンズ交換 / HDBaseT™端子 / 高温対応 / 静電フィルター / 高耐光性 / 3年保証 / マルチプロジェクション / 補正 / 360°設置

※1：EB-G6770WU/G6570WUのみ対応。※2：曲面投写補正/コーナー投写補正には対応していません。

WIDE WUXGA 3年保証 在庫限り

EB-G6750WU
オープンプライス

リアル解像度	WUXGA	重さ	約9.7kg
明るさ	全白 6000lm	カラー	6000lm

WIDE WUXGA 3年保証 在庫限り

EB-G6550WU
オープンプライス

リアル解像度	WUXGA	重さ	約9.7kg
明るさ	全白 5200lm	カラー	5200lm

WIDE WXGA 3年保証 在庫限り

エコマーク商品
省エネ・省資源設計
13145008号

GPN エコ商品 なっとく相談

EB-G6050W
オープンプライス

リアル解像度	WXGA	重さ	約9.7kg
明るさ	全白 5500lm	カラー	5500lm

3年保証 在庫限り

EB-G6350
オープンプライス

リアル解像度	XGA	重さ	約9.7kg
明るさ	全白 7000lm	カラー	7000lm

■接続インターフェイス
EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370

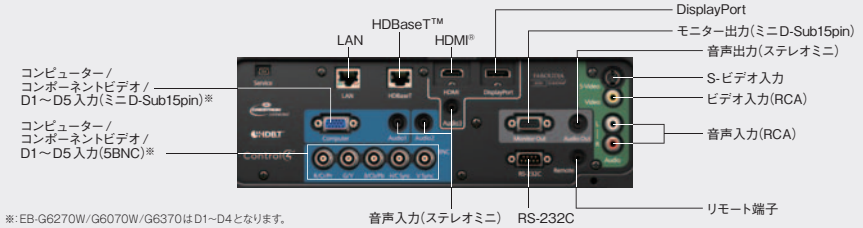

※：EB-G6270W/G6070W/G6370はD1～D4となります。

■オプションレンズ
［G6000シリーズ用交換レンズ］

5種類のレンズの中から使用目的に合った最適なレンズを選ぶことができます。

＊オプションレンズの詳細は、P10をご覧ください。

リア用短焦点レンズ
ELPLR03
オープンプライス
固定焦点
F:2.0 f:13mm

短焦点レンズ
ELPLU01
オープンプライス
マニュアルズーム/フォーカス
倍率:1.2倍 F:2.15～2.33
f:10.9～12.95mm

中焦点レンズ
ELPLM04
オープンプライス
マニュアルズーム/フォーカス
倍率:1.5倍 F:1.8～2.5
f:38～58mm

中焦点レンズ
ELPLM05
オープンプライス
マニュアルズーム/フォーカス
倍率:1.5倍 F:1.8～2.5 f:57～85mm

長焦点レンズ
ELPLL06
オープンプライス
マニュアルズーム/フォーカス
倍率:1.35倍 F:1.8～2.3 f:85～115mm

こんなシーンで

講義をはじめ、学会、イベントにも。
色再現力と解像度が大きな力になります。

5200～7000lmで大会議室や講義室などでのさまざまな投写に高画質と多機能で応えます。さらに、エプソンならではの3年保証。常設向けプロジェクターとして安心して活用できます。

■天吊金具
天吊金具
ELPMB22
標準価格 50,000円(税別)

Zシリーズ

その色彩、画質、多彩な投写性能。
イベントなどに驚きと迫力を。

＊画像はEB-Z10000U(ホワイトモデル)と
EB-Z10005U(ブラックモデル)です。

WIDE WUXGA 3年保証

EB-Z10000U
EB-Z10005U ブラックモデル

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WUXGA	重さ	約24.2kg※
明るさ	全白10000lm	カラー	10000lm

WIDE WUXGA 3年保証

EB-Z9870U

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WUXGA	重さ	約24.2kg※
明るさ	全白 8700lm	カラー	8700lm

WIDE WUXGA 3年保証

EB-Z9750U

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WUXGA	重さ	約23.2kg※
明るさ	全白 7500lm	カラー	7500lm

WIDE WXGA 3年保証

EB-Z11000W

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WXGA	重さ	約24.2kg※
明るさ	全白11000lm	カラー	11000lm

WIDE WXGA 3年保証

EB-Z9900W

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WXGA	重さ	約24.2kg※
明るさ	全白 9200lm	カラー	9200lm

WIDE WXGA 3年保証

EB-Z9800W

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	WXGA	重さ	約23.2kg※
明るさ	全白 8300lm	カラー	8300lm

3年保証

EB-Z11005 ブラックモデル

オープンプライス　＊レンズ別売

リアル解像度	XGA	重さ	約24.2kg※
明るさ	全白11000lm	カラー	11000lm

※:レンズ含まず

3LCD / DICOM SIM / DCDi / フレーム補間※1 / 超解像 / レンズシフト / レンズ交換 / HDBaseT™端子 / 3G-SDI端子※2 / COOL液冷システム※3 / 静電フィルター / 高耐光性 / 3年保証 / ランプ2灯式 / ランプルー機能 / マルチプロジェクション / 補正 / ポートレート投写

※1:EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750Uのみ対応。※2:3G-SDIはEB-Z10000U/Z10005U/Z9870Uのみ対応。※3:EB-Z9750U/Z9800Wは空冷となります。

■接続インターフェイス　EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005

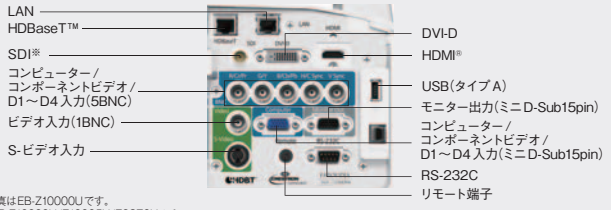

＊写真はEB-Z10000Uです。
※:EB-Z10000U/Z10005U/Z9870Uのみ。

■オプションレンズ　[Zシリーズ用交換レンズ]

7種類のレンズの中から使用目的に合った最適なレンズをご選ぶことができます。

＊オプションレンズの詳細は、P10をご覧ください。

リア用短焦点レンズ ELPLR04
オープンプライス
固定焦点
F:1.85　f:16.15mm

超短焦点レンズ ELPLU02
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.2倍 F:2.0～2.1
f:14.8～17.7mm

短焦点レンズ ELPLW04
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.37倍 F:1.8～2.26
f:27.32～37.04mm

標準レンズ ELPLS04
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.61倍 F:1.65～2.51
f:36～57.35mm

中焦点レンズ ELPLM06
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.5倍　F:1.81～2.4　f:55.43～83.3mm

中焦点レンズ ELPLM07
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.5倍 F:1.81～2.34　f:80.59～121.1mm

長焦点レンズ ELPLL07
オープンプライス
電動ズーム/フォーカス
倍率:1.39倍 F:1.8～2.45　f:118.98～165.39mm

こんなシーンで

展示会やキャンペーンなどにも、効果的な映像演出でサポートします。

7500～11000lmの高光束・高画質。ホール・講堂などの大空間で、イベント・サイネージなどさまざまな投写ニーズに幅広くお応えします。さらに、2つのランプ搭載、3年保証で安心してお使いいただけます。

■天吊金具

低天井用天吊金具 ELPMB25
オープンプライス



高天井用天吊金具 ELPMB26
オープンプライス

機能対応表

型　番		EB-4950WU EB-4770W EB-4650	EB-G6770WU　EB-G6070W EB-G6570WU　EB-G6370 EB-G6270W	EB-Z10000U　EB-Z11000W EB-Z10005U　EB-Z9900W EB-Z9870U　EB-Z9800W EB-Z9750U　EB-Z11005
ダイレクトパワーオン		●	●	●
360°設置			●	●
ピタッと補正※2	クイックコーナー※3	●	●	●
	ポイント補正	●	●	●
	弓型補正	●	●	
	曲面投写補正			●
	コーナー投写補正			●
クイックワイヤレス※1		●	●	●
3G-SDI 端子				●※10
HDBaseT™ 端子			●	●
HDMI® 端子		●	●	●
DisplayPort		●	●	
無線LAN※6		●※1	●※1	●※1
Epson iProjection		●※8	●※8	●※8
有線LAN		●※6	●※6	●※6
EasyMP Network Projection		●	●	●
Windows®7/Windows Vista® 『ネットワークプロジェクターへの接続』※6			●	
入力信号自動検出		●	●	●
レンズシフト※7	上下	EB-4950WU:上下50% EB-4770W:上下50% EB-4650:上下58%	上下67% （EB-G6370のみ57%）	上下60% （EB-Z11005のみ56%）
	左右	EB-4950WU:左右10% EB-4770W:左右10% EB-4650:左右38%	左右30%	左右18% （EB-Z11005のみ19%）
電動ズーム / フォーカス				●
超解像				●
フレーム補間			●※9	●※11
DCDi	ノイズリダクション	●	●	●
	プログレッシブ変換(IP変換)	●	●	●
制御・監視		●	●	●
Message Broadcasting		●	●	●
ワイヤードリモコン(オプション対応)		●	●	●
ヘルプ表示		●	●	●
スピーカー内蔵		●	●	
レンズ交換			●	●
カラーモード※4		7種類	6種類	7種類
マルチプロジェクション			●	●
設定メモリー		●	●	●
2画面表示		●	●	●
スケジュール機能		●	●	●
EasyMP Multi PC Projection			●	●
DICOM SIM		●	●	●
前面排気		●	●	
液冷システム				●※12
ランプ 2 灯式				●
ポートレート投写				●
ユーザーロゴ投写		●	●	●
パスワードプロテクト		●	●	●
デジタル部分拡大		●	●	●
電動シャッター / ブランク				●
フリーズ /A/V ミュート		●	●	●※5
E-Mail 通知		●	●	●
ダイレクトシャットダウン		●	●	●

※1:オプション対応。※2:補正すると画面は小さくなります。設置条件や本体の各種設定により補正角度は異なります。垂直と水平の両方同時に最大値に調整することはできません。※3:タテ台形歪み補正機能。ヨコ台形歪み補正機能とは調整可能角度が異なります。※4:ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。※5:A/Vミュート機能は電動シャッターもしくはブランクとなります。※6:ネットワーク接続でPC画面をプロジェクターに転送する機能となります。※7:映像の位置を上下、左右の両方とも最大値まで移動させることはできません。※8:無線LANでの接続の場合にはオプションの無線LANユニットが必要になります。※9:EB-G6770WU/G6570WUのみ対応。※10:EB-Z10000U/Z10005U/Z9870Uのみ対応。※11:EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750Uのみ対応。※12:EB-Z9750U/Z9800Wは空冷となります。

プロジェクターからの投写距離

*レンズ先端からスクリーンまでの距離*EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005につきましては、オプションレンズ使用時のプロジェクターからの投写距離をご覧ください。

ホームページで各機種の投写シミュレーターをお試しいただけます。 **epson.jp/lcp/**

▼ WUXGA/WXGA(16:10)モデル　*およその投写距離、レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)の単位はcmです。

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		EB-4950WU			EB-4770W			EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W		
		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)	およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)	およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)	最短(ワイド)	最長(テレ)		最短(ワイド)	最長(テレ)		最短(ワイド)	最長(テレ)	
300型	6.4×4.0m	836	1501	-404～0	836	1501	-404～0	835	1501	-475～71
200型	4.2×2.7m	556	999	-269～0	556	999	-269～0	555	1000	-317～48
150型	3.2×2.0m	416	748	-202～0	416	748	-202～0	415	749	-238～36
120型	2.6×1.6m	331	598	-162～0	331	598	-162～0	331	598	-190～29
100型	2.1×1.3m	275	498	-135～0	275	498	-135～0	275	498	-158～24
90型	1.9×1.2m	247	447	-121～0	247	447	-121～0	247	448	-143～21
80型	1.7×1.1m	219	397	-108～0	219	397	-108～0	219	397	-127～19
70型	1.5×0.9m	191	347	-94～0	191	347	-94～0	191	347	-111～17
60型	1.3×0.8m	163	297	-81～0	163	297	-81～0	163	297	-95～14
40型	0.8×0.5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最小サイズ	(50型)135		-67～0	(50型)135		-67～0	(50型)135		-79～12

▼ XGA(4:3)モデル　*およその投写距離、レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)の単位はcmです。

スクリーンサイズ(アスペクト比4:3)		EB-4650			EB-G6370		
		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)	およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)	最短(ワイド)	最長(テレ)		最短(ワイド)	最長(テレ)	
300型	6.1×4.6m	784	1590	-498～40	804	1447	-492～35
200型	4.1×3.0m	521	1059	-332～27	534	963	-328～23
150型	3.0×2.3m	390	793	-249～20	400	721	-246～17
120型	2.4×1.8m	311	633	-199～16	319	576	-197～14
100型	2.0×1.5m	258	527	-166～13	265	480	-164～12
80型	1.6×1.2m	206	421	-133～11	211	383	-131～9
60型	1.2×0.9m	153	315	-100～8	157	286	-98～7
40型	0.8×0.6m	101	208	-66～5	103	189	-66～5
	最小サイズ	(30型)74		-50～4	(30型)76		-49～3

当社計測値。「台形歪み補正機能」使用時は、この距離よりも長くなります。

オプションレンズ使用時のプロジェクターからの投写距離

*およその投写距離、レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)、上下レンズシフトオフセット値の単位はcmです。

16:10 ＜EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070Wで使用の場合　*当社計測値＞

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR03※	ELPLU01		ELPLM04		ELPLM05		ELPLL06		
		およその投写距離	およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)		最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
300型	6.4×4.0m	—	425	508	1499	2272	2246	3414	3366	4544	-475～71
200型	4.2×2.7m	331	282	337	996	1512	1492	2270	2238	3023	-317～48
150型	3.2×2.0m	247	210	252	745	1131	1115	1699	1674	2263	-238～36
120型	2.6×1.6m	197	167	201	594	903	888	1356	1335	1806	-190～29
100型	2.1×1.3m	163	139	167	493	751	738	1127	1110	1502	-158～24
80型	1.7×1.1m	130	110	132	392	599	587	898	884	1198	-127～19
60型	1.3×0.8m	96	81	98	292	447	436	670	659	894	-95～14
	最小サイズ	(50型)80	(60型)81	(60型)98	(50型)242	(50型)371	(50型)361	(50型)555	(50型)546	(50型)742	(50型)-79～12
	投写距離比	0.76	0.64～0.77		2.20～3.42		3.18～5.03		4.71～6.65		

16:10 ＜EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W で使用の場合　*当社計測値＞

スクリーンサイズ(アスペクト比16:10)		ELPLR04※	ELPLU02		ELPLW04		ELPLS04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		
		およその投写距離	およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)		最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
500型	10.8×6.7m	771	704	848	1299	1769	1717	2777	2650	4036	3881	5892	5765	8071	-741～68
300型	6.4×4.0m	460	420	507	777	1058	1027	1663	1585	2417	2319	3526	3447	4830	-444～41
200型	4.2×2.7m	304	278	336	515	703	682	1106	1052	1607	1538	2343	2287	3209	-296～27
150型	3.2×2.0m	227	207	251	385	526	509	828	786	1202	1147	1751	1708	2399	-222～20
120型	2.6×1.6m	180	165	199	306	419	406	661	626	959	913	1396	1360	1913	-178～16
100型	2.1×1.3m	149	136	165	254	348	337	549	519	797	757	1160	1128	1589	-148～14
80型	1.7×1.1m	118	108	131	202	277	268	438	413	635	601	923	896	1265	-119～11
60型	1.3×0.8m	87	80	97	149	206	199	326	306	473	445	686	664	941	-89～8
	最小サイズ	(60型)87	(60型)80		(60型)149		(60型)199		(60型)306		(60型)445		(60型)664		(60型)-89～8
	投写距離比	0.7	0.64～0.77		1.19～1.62		1.57～2.56		2.42～3.71		3.54～5.41		5.27～7.41		

4:3 ＜EB-Z11005 で使用の場合　*当社計測値＞

スクリーンサイズ(アスペクト比4:3)		ELPLR04※	ELPLU02		ELPLW04		ELPLS04		ELPLM06		ELPLM07		ELPLL07		
		およその投写距離	およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)		最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
500型	10.2×7.6m	753	686	828	1271	1727	1676	2716	2587	3948	3784	5758	5630	7886	-804～42
300型	6.1×4.6m	449	410	495	759	1033	1002	1626	1547	2363	2261	3445	3365	4719	-483～25
200型	4.1×3.0m	297	271	328	504	686	665	1082	1027	1571	1499	2289	2232	3135	-322～17
150型	3.0×2.3m	221	202	245	376	513	497	809	767	1175	1118	1711	1666	2343	-241～13
120型	2.4×1.8m	176	161	195	299	409	396	646	611	937	890	1364	1326	1868	-193～10
100型	2.0×1.5m	145	133	161	248	340	329	537	507	779	738	1133	1100	1552	-161～8
80型	1.6×1.2m	115	105	128	197	270	261	428	403	621	585	901	874	1235	-129～7
60型	1.2×0.9m	84	78	95	146	201	194	319	299	462	433	670	647	918	-97～5
	最小サイズ	(60型)84	(60型)78		(60型) 146		(60型)194		(60型)299		(60型)433		(60型)647		(60型)-97～5
	投写距離比	0.72	0.66～0.80		1.23～1.68		1.63～2.65		2.51～3.85		3.66～5.60		5.45～7.67		

4:3 ＜EB-G6370で使用の場合　*当社計測値＞

スクリーンサイズ(アスペクト比4:3)		ELPLR03※	ELPLU01		ELPLM04		ELPLM05		ELPLL06		
		およその投写距離	およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		およその投写距離		レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)
	およその大きさ(横×縦)		最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
300型	6.1×4.6m	—	407	489	1444	2190	2162	3289	3242	4376	-492～35
200型	4.1×3.0m	318	270	324	959	1456	1436	2188	2155	2912	-328～23
150型	3.0×2.3m	237	201	242	717	1090	1073	1637	1612	2179	-246～17
120型	2.4×1.8m	189	160	193	572	870	855	1306	1286	1740	-197～14
100型	2.0×1.5m	157	133	160	475	723	710	1086	1068	1447	-164～12
80型	1.6×1.2m	125	105	127	378	577	565	865	851	1154	-131～9
60型	1.2×0.9m	92	78	95	281	430	419	645	634	861	-98～7
	最小サイズ	(30型)44	(60型)78	(60型)95	(40型)184	(40型)283	(40型)274	(40型)424	(40型)416	(40型)568	(40型)-49～3
	投写距離比	0.77	0.65～0.79		2.34～3.56		3.49～5.34		5.26～7.12		

※:ELPLR03、ELPLR04はレンズシフトを上下左右中心の位置で使用します。

オプション / 消耗品 ［ホームページでもご覧いただけます。epson.jp/lcp/ ］

スクリーン※

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W	EB-4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/6070W	EB-G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W	EB-Z11005	お問い合わせ先
60型スクリーン	ELPSC27	携帯型ロールスクリーン(4:3/60型)	42,000円	○	●	○	●	○	●	［エプソン製品］
80型スクリーン	ELPSC28	携帯型ロールスクリーン(4:3/80型)	58,000円	○	●	○	●	○	●	
100型スクリーン	ELPSC29	携帯型ロールスクリーン(4:3/100型)	84,000円	○	●	○	●	○	●	
70型ワイドスクリーン	ELPSC23	携帯型ロールスクリーン(16:10/70型)	47,000円	●	○	●	○	●	○	
80型ワイドスクリーン	ELPSC24	携帯型ロールスクリーン(16:10/80型)	63,000円	●	○	●	○	●	○	
90型ワイドスクリーン	ELPSC25	携帯型ロールスクリーン(16:10/90型)	84,000円	●	○	●	○	●	○	
64型マグネットスクリーン	ELPSC31	4:3マグネットスクリーン(マーカー使用可能/ケース一体型)	44,000円	○	●	○	●	○	●	
組立式スクリーン	DF-100E	100型　ホワイトマット	198,000円	○	●	○	●	○	●	製造元:(株)映像センター
組立式スクリーン	DF-120E	120型　ホワイトマット	208,000円	○	●	○	●	○	●	
組立式スクリーン	DF-150E	150型　ホワイトマット	248,000円	○	●	○	●	○	●	
組立式スクリーン	DF-180E	180型　ホワイトマット	315,000円	○	●	○	●	○	●	
組立式スクリーン	DF-210E	210型　ホワイトマット	370,000円	○	●	○	●	○	●	
100型モバイルスクリーン	RS-100V	16:10 携帯型ロールスクリーン(100型)	89,000円	●	○	●	○	●	○	製造元:泉(株)
60型マグネットスクリーン	WOL-M12V	16:10 マグネットスクリーン(マーカー使用可能)	32,000円	●	○	●	○	●	○	
72型マグネットスクリーン	WOL-M20V	16:10 マグネットスクリーン(マーカー使用可能)	42,000円	●	○	●	○	●	○	
82型マグネットスクリーン	WOL-M30V	16:10 マグネットスクリーン(マーカー使用可能)	46,000円	●	○	●	○	●	○	
60型マグネットスクリーン	WOL-FXLV	16:10 マグネットスクリーン(マーカー使用可能/ケース一体型)	40,000円	●	○	●	○	●	○	
72型マグネットスクリーン	WOL-FXRV	16:10 マグネットスクリーン(マーカー使用可能/ケース一体型)	48,000円	●	○	●	○	●	○	
50型マグネットスクリーン	KM-50W	マグネット付スクリーン(マーカー使用不可)	19,500円	○	●	○	●			製造元:(株)内田洋行
70型マグネットスクリーン	KM-70W	マグネット付スクリーン(マーカー使用不可)	24,000円	○	●	○	●	○	●	

※:本体とアスペクト比が異なる場合は○、同一の場合は●で記載しています。

金具※1

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
天吊金具	ELPMB22	天吊用金具(ホワイト)	50,000円	●	●		［エプソン製品］
天吊金具	ELPMB25	天吊用金具(低天井用)	オープンプライス			●	
天吊金具	ELPMB26	天吊用金具(高天井用)	オープンプライス			●	
パイプ450	ELPFP13	高天井及び化粧板天井用パイプ 668～918mm※2(ホワイト)	8,000円	●	●		
パイプ700	ELPFP14	高天井及び化粧板天井用パイプ 918～1168mm※2(ホワイト)	8,000円	●	●		
フレーム	ELPMB44	垂直チルト:±2°、水平回転:±5°、水平ロール:±2°	オープンプライス			●	

※1:高天井及び化粧板天井で天吊金具をご使用の際は、各機種対応の天吊金具の他にパイプなどが必要な場合があります。また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。詳しくは取扱販売店または、エプソンサービスコールセンターまでご相談ください。※2:天井設置部から天吊金具とプロジェクターの設置部までの長さです。詳しくは天吊金具取扱説明書をご覧ください。

スピーカー

商品名	型番	仕様	サイズ	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
アクティブスピーカー	ELPSP02	アンプ内蔵 30W(15W×2) 壁掛けブランケット付	156(W)×141(D)×230(H)mm	オープンプライス	●	●		［エプソン製品］

プロジェクター台

商品名	型番	天板サイズ W×Dmm	天板上下調節機構	天板角度調節機構	補助テーブル	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
プロジェクター台	SK-90E	600×450	700～940mm	—	—	39,800円	●	●		製造元:(株)内田洋行

消耗品

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
交換用ランプ	ELPLP72	340W UHEランプ	80,000円				［エプソン製品］
交換用ランプ	ELPLP73	340W UHEランプ(2個セット)	120,000円				
交換用ランプ	ELPLP76	380W UHEランプ	50,000円		●		
交換用ランプ	ELPLP77	280W UHEランプ	50,000円	●			
交換用ランプ	ELPLP81	380W UHEランプ	65,000円			●	
交換用ランプ	ELPLP82	380W UHEランプ(2個セット)	95,000円			●	
交換用ランプ(ポートレート投写用)	ELPLP83	304W UHEランプ	80,000円			●	
交換用ランプ(ポートレート投写用)	ELPLP84	304W UHEランプ(2個セット)	120,000円			●	
エアフィルター	ELPAF23	エアフィルター(1枚入り)	10,000円				
エアフィルター	ELPAF43	エアフィルター(1枚入り)	3,000円		●		
エアフィルター	ELPAF45	エアフィルター(1枚入り)	3,000円	●			
エアフィルター	ELPAF46	エアフィルター(1枚入り)	10,000円			●	

その他

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
無線LANユニット	ELPAP07※1	USBタイプ	10,000円	●	●	●	［エプソン製品］
クイックワイヤレス用USBキー	ELPAP09	USBタイプ※2	10,000円	●	●	●	
ワイヤードリモコンケーブル	ELPKC28	10m、2本セット	3,000円	●	●	●	
HDBaseT™トランスミッター	ELPHD01	入力:RJ45,RS-232C,HDMI®,リモコン端子 出力:RJ45 リモコン付属	オープンプライス		●	●	

※1:USBユニットタイプ、IEEE802.11b(1～14ch)、IEEE802.11g/n(1～13ch)対応。仕様の詳細は、offirio.jp/emp/lan.htmをご覧ください。※2:クイックワイヤレスアプリケーションソフトウェア含む。

接続ケーブル

商品名	型番	仕様	ケーブルの長さ	標準価格(税別)	EB-4950WU/4770W/4650	EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370	EB-Z10000U/Z10005U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	お問い合わせ先
コンピューターケーブル	ELPKC02	コンピューターケーブル(ミニD-Sub 15pin オス-オス)	1.8m	4,000円	●	●	●	［エプソン製品］
コンピューターケーブル	ELPKC09	コンピューターケーブル(ミニD-Sub 15pin オス-オス)	3m	12,000円	●	●	●	
コンピューターケーブル	ELPKC10	コンピューターケーブル(ミニD-Sub 15pin オス-オス)	20m	30,000円	●	●	●	

※:コンピューターなどの出力機器の端子形状に応じてお選びください。

オプション / 消耗品のお問い合わせ先

＊納期・実際の価格については取扱販売店へお問い合わせください。

エプソン製品	泉(株)	(株)内田洋行	(株)映像センター
プロジェクターインフォメーションセンター TEL.050-3155-7010	http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/ 樹脂事業部 TEL.03-5719-7482	http://www.uchida.co.jp/ お客様相談センター 0120-077266	http://www.avc.co.jp/ システム販売事業部 TEL.03-3527-8670

サービス＆サポート

エプソンではプロジェクターの機種選定の際の訪問デモから導入時の設置工事、さらにはアフターケアまで、親身になってお手伝いいたします。エプソンは、導入時も安心。導入された後も安心です。

ご検討からアフターケアまで、フルサポート。

修理に関するお問い合わせ、設置、保守契約のお申し込み先

エプソンサービスコールセンター

【受付】月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。）

KDDI 光ダイレクト **050-3155-8600**

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。

検討時 無料訪問デモ

最新機種をお客様のご利用環境でお試しいただけます。本カタログに掲載の常設モデルはすべて無料訪問デモの対象機種となります。

＊発売日以降の対応となります。
＊お申し込みは、法人のお客様に限らせていただきます。

無料訪問デモの詳細・お申し込みは右記ホームページをご覧ください。 ビジネスプロジェクター専用ホームページ epson.jp/lcp/

導入時 プロジェクター設置 天吊設置をご希望される際も安心です。

プロジェクターの天吊設置を請け負います。下見を行う際にご要望を確認させていただき、お客様毎に適切なご提案とお見積を提示して、作業実施まで迅速に対応します。また、稼動後の映像の品質のみならず、高い安全性を確保するなど高品質な設置サービスを提供します。

＊画像はEB-G6770WUです。

下見依頼
販売店もしくはエプソンサービスコールセンター(050-3155-8600)までご連絡ください。
↓
スケジュール調整
下見の日程を決定します。

下見作業
↓
ご要望の確認

ご提案
↓
お見積
↓
設置手配
注文を確定し、設置のスケジュールを決定します。

施工



お客様立会いの下、設置を行います。

映像調整

設置後に映像調整を行います。

＊お客様の環境により設置できない場合があります。

保証 安心の3年保証※1※2※3/代替機お届けサービス/引取（ドアtoドア）充実のサポート体制

3年間の保証期間中※1※2、万が一のトラブルの際も迅速に対応。代替機お届けサービスにより、故障品のお預かりと修理期間中の代替機※4をお届けにサービスエンジニアが直接訪問いたします。ご購入後のフォロー体制も充実しています。

代替機お届け 故障品引き取り ▶ 故障品無償修理 ▶ 迅速修理 ▶ 修理完了品納品 ▶ 完了品お届け 代替機引き取り

＊詳しい内容に関するお問い合わせ先は、エプソンサービスコールセンターへお願いします。※1：EB-4950WU/4770W/4650は1年間となります。※2：保証期間中であっても、離島・山間地などは別途交通費が必要となります。また、天吊の場合は、別途費用がかかります（EB-Gシリーズ、EB-Zシリーズの天吊設置においては、足場やローリングタワー等の特別な什器の作業を伴わない場合を除く）。※3：本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6カ月」または「ランプ交換時期までの半分」のどちらか早い方となります。※4：代替機の機種につきましては、ご要望に添えない場合がありますので、ご了承願います。なお、このサービスは日本国内に限ります。

プロジェクター活用をサポートする充実のアフターサービス。

保守（出張） エプソンサービスパック サービスエンジニアが直接お伺いする保守サービスパック。

製品と一緒に、出張保守（代替機お届けサービス）もご購入いただけるよう『エプソンサービスパック』をご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも保守期間内であれば、優先的に何度でも無償で対応いたします。また、修理依頼のお電話はもちろん、故障かどうかわからない場合のお問い合わせなども一カ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」もご利用いただけます。

主な特長

もしもの時の安心 万が一製品が故障した場合でも、登録期間内は修理費用が掛かりませんので安心してお使いいただけます。

迅速な対応 登録期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ、代替機をお届けにお伺いいたします。

専用ヘルプデスク 故障かどうかわからない場合のご相談など受付窓口として専用ヘルプデスクがご利用いただけます。

手続きが簡単 ①登録書に必要事項を記入してFAX or 専用Webで必要事項を入力。②シールを製品に貼付。この2つだけで登録完了です。

豊富なラインアップ 登録期間や設置環境に合わせてお選びいただけるよう、多彩なサービスパックをご用意しております。

Webでのサポート お客様のPCからでも修理のご依頼や各種お問い合わせ、ご相談を受け付けています。

＊エプソンサービスパックのご購入は、お近くの取扱販売店でお求めください。＊エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみとなります。＊本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみとなります。＊本サービスのご提供は、エプソンサービスパックのご購入・ご登録時期に関わらず、対象製品購入時より所定の年数の保守対応となります。＊ 本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。＊受付は、月～金曜日（祝日・弊社指定定休日を除く）となります。＊弊社サービス拠点（弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合は、修理対応時に別途交通費が必要となります。＊消耗品（ランプ・フィルター）の交換作業及び消耗品代については含まれておりません。＊定期交換部品（光学エンジン）の寿命交換時の部品代は含まれておりません。寿命交換対応時には部品代のみ有償となります。＊代替機の機種に関しては、ご要望に沿えない場合がございます。また、修理品回収・納品時には機器との接続及び天吊・壁掛等への接続作業は含みません。

●エプソンサービスパック（設置位置2m以上・3m以上）について

天吊・壁掛されたプロジェクターの取り外し・取り付け作業が含まれております。

＊プロジェクターの取り外し・取り付け作業に足場やローリングタワー等の特別な什器を必要とする場合は、お客様にてご準備もしくは別途費用にて対応となります。弊社作業員により、作業の安全性が確保できないと判断された場合、対応をお断りさせていただく場合があります。＊エプソン純正天吊金具を使用している事、ボックス・その他設備等でプロジェクターを囲っていない事等の条件がございます。

●エプソンサービスパック料金一覧

対象機種	設置位置（床から本体までの高さ）	設置形態	購入同時3年 型番	購入同時3年 金額	購入同時4年 型番	購入同時4年 金額	購入同時5年 型番	購入同時5年 金額	年間保守契約料金	現地対応内容（目安）
EB-4950WU/4770W/4650	2m 未満	据置・壁掛	HELPT63	46,800円（税別）	HELPT64	62,400円（税別）	HELPT65	72,800円（税別）	26,000円（税別）	作業員1名による対応
	2m 以上～3m 未満	天吊・壁掛	HELP3L63	168,300円（税別）	HELP3L64	206,400円（税別）	HELP3L65	230,300円（税別）	71,000円（税別）	1.8m脚立＋作業員1名による対応
	3m 以上	天吊・壁掛	HELP3H63	208,800円（税別）	HELP3H64	254,400円（税別）	HELP3H65	282,800円（税別）	86,000円（税別）	1.8m脚立＋作業員2名による対応
EB-G6770WU/G6570WU/G6270W/G6070W/G6370/Z10000U/Z9870U/Z9750U/Z11000W/Z9900W/Z9800W/Z11005	2m 未満	据置・壁掛	3年保証のため、購入同時3年保守の設定はありません。		HELPT84	20,800円（税別）	HELPT85	36,400円（税別）	26,000円（税別）	作業員1名による対応
	2m 以上～3m 未満	天吊・壁掛			HELP3L84	56,800円（税別）	HELP3L85	99,400円（税別）	71,000円（税別）	1.8m脚立＋作業員2名による対応
	3m 以上	天吊・壁掛			HELP3H84	68,800円（税別）	HELP3H85	120,400円（税別）	86,000円（税別）	1.8m脚立＋作業員3名による対応

サービスパック・引取保守パックに含まれないもの 保守サービスには、以下に該当する修理、調整等の作業は含まれませんので、ご注意ください。

- ランプ・フィルター等の消耗品の交換または補充（消耗品付サービスパックは除く）
- 製品に付随するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守等。
- エプソンの指定する定期交換部品の交換または新規補充。
- 故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正、または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整。
- 天変地異等の事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホール等の大修理。
- お客様がエプソン販売（株）に製品を輸送する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整。
- 製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立会い。
- 他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整。
- 使用するプログラム、消耗品、記憶媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整。
- 保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス。

仕様表 ［各機種の仕様表はホームページでご覧いただけます。 epson.jp/lcp/ ］

型番			EB-4950WU	EB-4770W	EB-4650	EB-G6770WU	EB-G6570WU	EB-G6270W
主な仕様	方式							
	有効光束(白の明るさ、lm)※1※2		4500	5000	5200	6000	5200	6500
	カラー光束(カラーの明るさ、lm)※2※14		4500	5000	5200	6000	5200	6500
	コントラスト比		5000:1※4					
	液晶パネルサイズ(対角:型)		0.76	0.76	0.63	0.76	0.76	0.76
	液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		1920×1200×3	1280×800×3	1024×768×3	1920×1200×3	1920×1200×3	1280×800×3
	色再現性							
	本体サイズ W×D×H(mm)※9		472×320×134			505×382×144		
	質量(kg:約)		6.6	6.5		9.9		
RGB信号対応解像度	WUXGA	◎=リアル対応※15 ○=リサイジング対応 ×=非対応	◎※7	×	×	◎※7		
	UXGA		○			○		
	SXGA+		○			○		
	SXGA		○			○		
	WXGA+		○			○		
	WXGA		○	◎	○	○		◎
	XGA		○		◎	○		
	SVGA		○			○		
	VGA		○			○		
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM		○			○		
	D4/DVDコンポーネント		○※6	○		○※6		
走査周波数	アナログRGB	水平(kHz)	15～92			15～92		
		垂直(Hz)	50～85			50～85		
	デジタルRGB	水平(kHz)	15～75			15～75		
		垂直(Hz)	24/30/50/60			24/30/50/60		
投写レンズ	明るさ:F		1.65～2.55		1.50～2.15	1.65～2.55		
	焦点距離:f(mm)		21.28～37.94		16.72～33.47	21.34～37.99		
	倍率		1.8		2.0	1.8		
	ズーム		手動			手動		
	フォーカス		手動			手動		
光源 出力／種別			280W UHE			380W UHE		
動作温度(℃)			0～45※11			0～45※11		
電源								
消費電力(W) ノーマル/エコ※8			409/311			568/421	528/421	568/421
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時			4.3/0.4			2.8/0.4		
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin	●			●		
		5BNC	●			●		
		RCA	●			●		
		1BNC	—			—		
		S端子	●			●		
		DVI-D	—			—		
		DisplayPort	●			●		
		HDMI®	●			●		
		HDBaseT™	—			●		
		3G-SDI	—			—		
	OUT	ミニD-Sub15pin	●			●		
音声入出力端子	IN	RCA R/L	●			●		
		ステレオミニ	●×3			●×3		
	OUT	ステレオミニ	●			●		
制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)		●			●		
	Remote端子(ワイヤードリモコン用)		●			●		
	RJ45端子(ネットワーク用)		●			●		
USB端子タイプA			●※12			●※12		
スピーカー			10W			10W		
主な同梱品	ACケーブル(100V国内専用)		●(3m)			●(3m)		
	ミニD-Sub15pinRGBケーブル		●(1.8m)			●(1.8m)		
	リモコン/リモコン電池		●			●		
	USBケーブル		—			—		
	無線LANユニット		—			—		
	レンズカバー		●			●		
	ケーブルカバー/インターフェイスカバー		●			●		
	ソフトキャリングケース		—			—		
	取扱説明書/セットアップガイド※3		●			●		
	ソフトウェアCD-ROM	EasyMP Monitor						
		EasyMP Network Projection	●※5			●※5		
		Message Broadcasting						
		EasyMP Multi PC Projection	—			●※5		

※1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※2:ISO21118:2012の基準で測定しています。※3:取扱説明書はCD-ROMでの同梱となります。※4:オージ(http://www.epson.jp/dl_soft/category/15.htm)からダウンロードできます。※11:節電モードおよび温度感知モードの場合に限ります。節電モードにすると、明るさが低下します。※12:無線LANユニット用のみ対応となります。※13:アナログ入力以外は1677万色フルカラー。※14:SIDにて規格化され

EB-G6070W	EB-G6370	EB-Z10000U/Z10005U	EB-Z9870U	EB-Z9750U	EB-Z11000W	EB-Z9900W	EB-Z9800W	EB-Z11005
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)								
5500	7000	10000	8700	7500	11000	9200	8300	11000
5500	7000	10000	8700	7500	11000	9200	8300	11000
15000:1※4								
0.76	0.79	1.03						1.06
1280×800×3	1024×768×3	1920×1200×3			1280×800×3			1024×768×3
フルカラー(10億7000万色)※13								
534×741×197								
24.2(レンズ含まず)				23.2(レンズ含まず)	24.2(レンズ含まず)		23.2(レンズ含まず)	24.2(レンズ含まず)
×		◎※7			アナログ:×/デジタル:○			
○								
○								
○								
○								
○		○			◎			○
◎		○						◎
○								
○								
○								
○								
15～92								
50～85								
15～75								
24/30/50/60								
オプション								
オプション								
オプション								
電動								
電動								
380W UHE×2								
0～50※11								
AC 100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz								
498/421	568/421	1120/821	995/821	844/748	1120/821	995/821	844/748	1120/821
2.7/0.3								
●								
●								
—								
●								
●								
●								
—								
●								
●								
●				—				
●								
—								
—								
—								
●								
●								
●								
●※12								
—								
●(3m)本体カラーと同色								
●(1.8m)								
●								
—								
—								
—								
—								
—								
●								
—※10								
●※5								
—※10								
●※5								

トアイリス使用時。※5:無線LANはオプション対応。※6:D5対応。※7:Reduced Blanking対応。※8:一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。※9:突起部含まず。※10:専用ソフトウェアをエプソンのホームページからダウンロードしてください。※11:ファンクションメニューの「ファンクション」-「設定」-「動作設定」-「高地モード」を「オン」に設定した場合。※12:ISO 21118:2012に準拠。※13:IDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。※15:パネル画素数(横×縦)よりも入力信号の解像度が小さい場合、アスペクトモードを切り替えることにより、リアル表示できる場合があります。

カラーを明るく、きれいに映し出すエプソンの3LCD

プロジェクターの明るさの表示基準は、白い画面(全白)の明るさを測る「有効光束」と、光の3原色を投写したときの明るさを測る「カラー光束(Color Light Output)」があります。フルカラーコンテンツが当たり前の今日、重要なのは「カラー光束」の数字です。プロジェクターを選ぶ際は、「カラーの明るさ」を数字で確かめてください。エプソンは、全白とカラーの両方を表示しています。

今までの明るさ 白の明るさ

● 測定方法

白100%投写時のスクリーン上の9か所の明るさを測定

今までの明るさの測定パターン(まっ白)

● 表記内容

有効光束(明るさ:全白):
＊＊＊＊ルーメン

これからの明るさ カラーの明るさ

● 測定方法

光の三原色(赤、緑、青)を投写時のスクリーン上の9か所の明るさを測定

カラーの明るさの測定パターン
(3回測定して合計)

● 表記内容

カラー光束(明るさ:カラー):
＊＊＊＊ルーメン

測定基準が定められているカラー光束値(Color Light Output)

カラー光束は、電子ディスプレイの分野では世界最大級の学会であるSID(Society for Information Display)にて規格化されたIDMS(Information Display Measurements Standard)15.4にしたがって測定しています。SIDは、電子ディスプレイの測定に関する現行規格を信頼性・再現性・堅牢性の観点で科学的アプローチによって見直し、2012年6月に新基準IDMSとして制定しました。

IDMS

3LCDプロジェクターの4大メリット

- **カラーが明るい画像**
- **高い色再現性と階調表現**による自然な画像
- 映像をじっくりと堪能できる **目に優しい画像**
- **動きの速い動画**も滑らかに再生

3LCD

ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

ご購入前に

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプおよび、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●画面はハメコミ合成です。●Microsoft、PowerPoint、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●HDBaseT™ は、the HDBaseT Allianceの商標です。●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2015年5月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●このカタログに記載の価格は標準価格です。標準価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●IOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●Androidは、Google Inc. の商標です。

ショールーム エプソンスクエア エプソン製品の、知りたかった全てが体感できます。
http://www.epson.jp/showroom/square/

システム提案・開発・導入支援サイト
http://partner.epson.jp
EpsonPartner'sNet

EPSON エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ http://www.epson.jp/ 各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネットFAQ http://www.epson.jp/faq/ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

http://myepson.jp/ 「マイエプソン」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。

エプソン販売株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイレクト 050-3155-7010 受付:月～土曜日(祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。)
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。
●事業系(法人様)使用済み情報処理機器の回収・再資源化 ■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。 http://www.epson.jp/recycle/kaishu/3r/
●ショールーム(エプソンスクエア) 新宿 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)詳しくはホームページをご確認ください。http://www.epson.jp/showroom/
●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(http://www.epson.jp/shop/ 0120-956-285)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

カタログコード:CLELEBZ5 B(2015年5月19日現在)